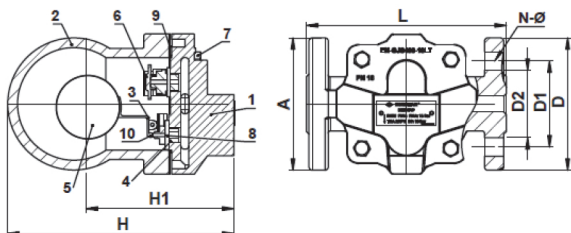


**КОНДЕНСАТООТВОДЧИК****МОДЕЛЬ NST-14FTVP****ЗАПЧАСТИ**

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КРЫШКА	ENGJS 400 18 DIN 1693 & WCB, AISI304, AISI316
2	КОРПУС	ENGJS 400 18 DIN 1693 & WCB, AISI304, AISI316
3	СЕДЛО ПОПЛАВКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
4	СЕДЛО КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 410
5	ПОПЛАВОК И ЕГО РУКОЯТКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
6	ТЕРМОСТИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
7	БОЛТ	EN4014 M10 8.8
8	ПРОКЛАДКА СЕДЛА КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
9	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
10	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	L	A	H1	H	D	D1	D2	N-Ø
DN15	150 мм	110 мм	68 мм	160 мм	95	65	45	4*14
DN20	150 мм	110 мм	68 мм	160 мм	105	75	58	4*14
DN25	160 мм	110 мм	107 мм	170 мм	115	85	68	4*14

СОЕДИНЕНИЕ**ФЛАНЦЕВОЕ**

ДИАМЕТР	DN 15	DN 20	DN 25
ВЕС (кг)	4,8	5,1	6,9

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	24 - 60
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16 - 40
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	4,5 , 10 , 14