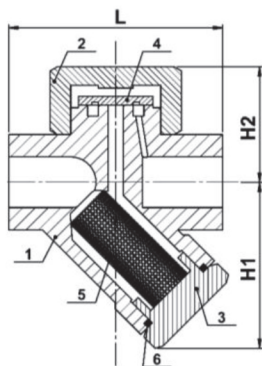


**КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ****МОДЕЛЬ NST-3М**

ЗАПЧАСТИ		
NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 420
2	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 420
3	КРЫШКА ФИЛЬТРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 420
4	ДИСК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 420
5	ФИЛЬТР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
6	УПЛОТНЕНИЕ	МЕДЬ

РАЗМЕРЫ			
ДИАМЕТР	L	H1	H2
1/2 "	78 мм	56,6 мм	43 мм
3/4 "	90 мм	60 мм	49,2 мм
1 "	95 мм	64 мм	57,5 мм

СОЕДИНЕНИЕ	ТРУБНАЯ РЕЗЬБА		
	1/2 "	3/4 "	1 "
ДИАМЕТР	1/2 "	3/4 "	1 "
ВЕС (кг)	0,9	1,2	1,7

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	63
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	425
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	42
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	21