




КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

МОДЕЛЬ NST-55FX

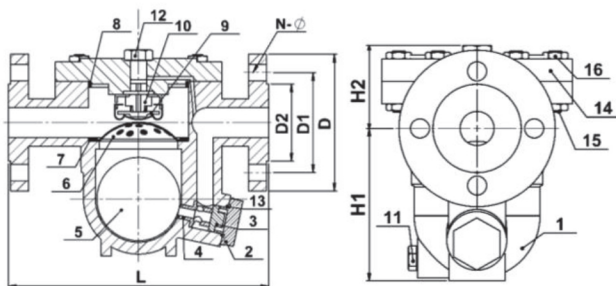

ЗАПЧАСТИ

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB)
2	ЗАГЛУШКА С РЕЗЬБОЙ	СТАЛЬ 45
3	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОХОДА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
4	ЖИКЛЕР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
5	ПОПЛАВОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
6	ФИЛЬТР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
7	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	СТАЛЬ А3
8	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
9	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ Х-ЭЛЕМЕНТ	СТАЛЬ ХАСТЕЛЛОЙ
10	СЕДЛО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
11	ПРОБКА ОЧИСТКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
12	ПРОБКА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА	СТАЛЬ
13	ПРОКЛАДКА ЖИКЛЕРА	СТАЛЬ
14	КРЫШКА	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
15	БОЛТ	СТАЛЬ SAE.Gr.5
16	ГАЙКА	СТАЛЬ SAE.Gr.5

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	L	H1	H2	D	D1	D2	N-Ø
DN15	195 мм	105 мм	100 мм	95	65	45	4*14
DN20	195 мм	105 мм	100 мм	105	75	58	4*14
DN25	215 мм	115 мм	105 мм	115	85	68	4*14
DN32	270 мм	155 мм	110 мм	140	100	78	4*18
DN40	280 мм	170 мм	115 мм	150	110	88	4*18
DN50	290 мм	175 мм	120 мм	165	125	102	4*18

СОЕДИНЕНИЕ

ФЛАНЦЕВОЕ

ДИАМЕТР	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
ВЕС (кг)	7,5	7,8	10			

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	8