


Made by PNOBAN

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

МОДЕЛЬ NST-55X

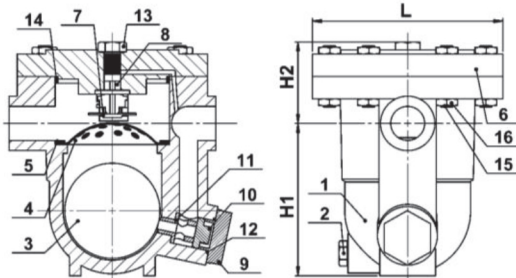

EAC

ЗАПЧАСТИ

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB) - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – 304&316
2	ПРОБКА ОЧИСТКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
3	ПОПЛАВОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
4	ФИЛЬТР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
5	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	СТАЛЬ А3
6	КРЫШКА	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB)
7	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ Х-ЭЛЕМЕНТ	СТАЛЬ ХАСТЕЛЛОЙ
8	СЕДЛО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
9	ЗАГЛУШКА С РЕЗЬБОЙ	СТАЛЬ 45
10	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЖИКЛЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
11	ЖИКЛЕР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
12	ПРОКЛАДКА	СТАЛЬ
13	ПРОБКА КРЫШКИ	СТАЛЬ
14	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
15	БОЛТ	СТАЛЬ SAE Gr.5
16	ГАЙКА	СТАЛЬ SAE Gr.5

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	L	H1	H2
1/2"	150 мм	110 мм	57
3/4"	150 мм	110 мм	57
1"	150 мм	110 мм	57
1 1/4"	155 мм	113 мм	55
1 1/2"	155 мм	113 мм	55
2"	210 мм	113 мм	55

СОЕДИНЕНИЕ

ТРУБНАЯ РЕЗЬБА

ДИАМЕТР	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ВЕС (кг)	5,5	5,5	5,5	6,5	7	7,5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	8