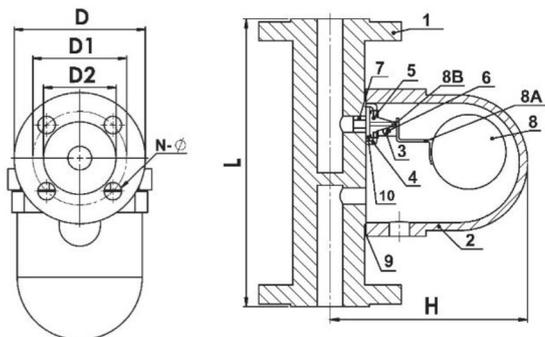


**NORDSTEAM®**

Made by PNOSAN

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ**МОДЕЛЬ NST-11FE****EAC****ЗАПЧАСТИ**

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КРЫШКА	CI ASTM A48 CLASS 30
2	КОРПУС	CI ASTM A48 CLASS 30
3	СЕДЛО ПОПЛАВКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
4	ОПОРНЫЙ КАРКАС	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
5	СЕДЛО КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 410
6	ШАРНИР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
7	УСТАНОВОЧНЫЕ БОЛТЫ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
8	ПОПЛАВОК С РЫЧАГОМ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
8A	ЗАЖИМ ПОПЛАВКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
8B	КЛАПАН ПОПЛАВКА	СТАЛЬ SAE Gr.5
9	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
10	ПРОКЛАДКА ДЛЯ СЕДЛА КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	L	H	D	D1	D2	N-∅
DN15	210 mm	140 mm	95	65	45	4*14
DN20	210 mm	140 mm	105	75	58	4*14

СОЕДИНЕНИЕ	ФЛАНЦЕВОЕ	
ДИАМЕТР	DN 15	DN 20
ВЕС(кг)	6,7	7,2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	24
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	6