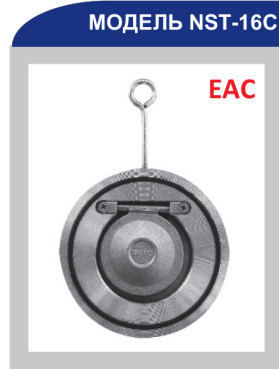




**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ Н/Ж СТАЛИ 304/316**
**МОДЕЛЬ NST-16C**


NO	ОПИСАНИЕ	NST16C - 304	NST16C - 316
1	КОРПУС	н/ж 304	н/ж 316
2	ЗАСЛОНКА	н/ж 304	н/ж 316
3	О-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	EPDM / VITON	EPDM / VITON
4	НАРУЖНОЕ О-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	VITON	VITON
5	КРЮК	СТАЛЬ	СТАЛЬ
6	СТОПОР ШТОКА	н/ж 304	н/ж 316
7	ВИНТ	н/ж 304	н/ж 316

ПРИМЕНЕНИЕ: ВОДА, ГОРЯЧАЯ ВОДА И МОРСКАЯ ВОДА.

**МАХ.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10 Bar
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	100°C
МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16 Bar

ДИАМЕТР	L	D	ВЕС (кг)
DN32	12	82	0.62
DN40	12	92	0.71
DN50	14	105	0.85
DN65	14	124	1.15
DN80	14	136	1.34
DN100	18	164	2.30
DN125	18	194	3.10
DN150	20	220	4.40
DN200	22	275	7.10
DN250	26	330	12.00
DN300	30	384	20.50