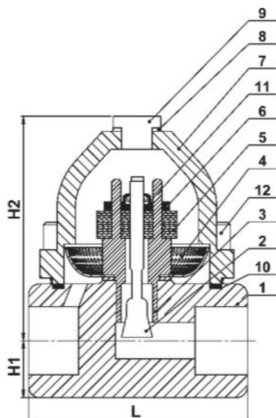


**NORDSTEAM®**

Made by PNO SAN

**КОНДЕНСАТООТВОДЧИК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ****МОДЕЛЬ NST-21****ЗАПЧАСТИ**

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB)
2	ДИСК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
3	СЕДЛО	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
4	ФИЛЬТР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
5	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ МЕТАЛЛА	FPA206-78
6	ПРОКЛАДКА ДИСКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
7	КРЫШКА	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB)
8	ПРОКЛАДКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 +ГРАФИТ
9	БОЛТ КРЫШКИ	СТАЛЬ 35
10	ПРОКЛАДКА КОРПУСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
11	СТОПОР ДИСКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
12	ШПИЛЬКА КРЫШКИ	СТАЛЬ SAE Gr.5

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	L	H1	H2
1/2 "	95 мм	22 мм	100 мм
3/4 "	95 мм	22 мм	100 мм
1"	95 мм	22 мм	100 мм
1 1/4"	200 мм	39 мм	140 мм
1 1/2"	200 мм	39 мм	140 мм
2"	230 мм	39 мм	140 мм

СОЕДИНЕНИЕ	ТРУБНАЯ РЕЗЬБА					
ДИАМЕТР	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ВЕС(кг)	2,7	2,7	2,5	3	3,7	4,7

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	40
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	300
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	21