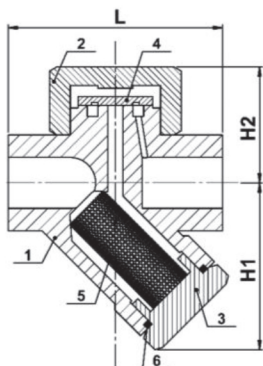


**КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ**

МОДЕЛЬ NST-45D

EAC

**ЗАПЧАСТИ**

| NO | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|----|----------------|--------------------------|
| 1 | КОРПУС | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB) |
| 2 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB) |
| 3 | КРЫШКА ФИЛЬТРА | СТАЛЬ 35 |
| 4 | ДИСК | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13 |
| 5 | ФИЛЬТР | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 |
| 6 | ПРОКЛАДКА | СТАЛЬ |

РАЗМЕРЫ

| ДИАМЕТР | L | H2 | H1 |
|---------|-------|-------|-------|
| 1/2 " | 80 мм | 54 мм | 40 мм |
| 3/4 " | 90 мм | 56 мм | 44 мм |
| 1 " | 95 мм | 62мм | 59 мм |

| СОЕДИНЕНИЕ | ТРУБНАЯ РЕЗЬБА | | |
|------------|----------------|-------|-----|
| | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
| ДИАМЕТР | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
| ВЕС(кг) | 1,0 | 1,0 | 1,5 |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|--|-----|
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар) | 42 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C) | 32 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар) | 350 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар) | 21 |