


**NORDSTEAM®**

Made by PNOŠAN

ВЕНТИЛЬ ИЗ КОВАННОЙ СТАЛИ ФЛАНЦЕВЫЙ

МОДЕЛЬ NST-DCFGV2

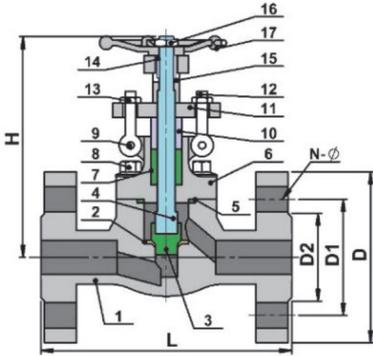

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ								
		A350				A182				
		A105	LF2	F5	F11	F22	F304	F304L	F316	F316L
1	КОРПУС	A105	LF2	F5	F11	F22	F304	F304L	F316	F316L
2	СЕДЛО	13Cr				304				
3	КЛИН	A276-420				F304+STL	F304+STL	F316+STL	F316+STL	
4	ШТОК	A276-410				A276-304	A276-304L	A276-316	A276-316L	
5	ПРОКЛАДКА	ГРАФИТ+НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304				ГРАФИТ+НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316				
6	КРЫШКА	A105	LF2	F5	F11	F22	F304	F304L	F316	F316L
7	УПЛОТНИТЕЛЬ	ГРАФИТ				PTFE				
8	КРЕПЕЖ	AA193-B7	A320-L7	A193-B16		A193-B8 A193-B8M				
9	ШТИФТ	A276-410				A276-304				
10	ВТУЛКА	A276-410				A276-304		A276-316		
11	КРЫШКА САЛЬНИКА	A105				F304				
12	КРЕПЕЖ	A193-B7	A320-L7	A193-B16		A193-B8		A193 B8M		
13	ГАЙКА	A193-2H				A194-8				
14	ГАЙКА	A108-1045				A276-410				
15	ПРОКЛАДКА					A108-1020				
16	ГАЙКА ШТОКА					A108-1020				
17	МАХОВИК					A47				

ДИАМЕТР		L	~H	ВЕС (кг)
CLASS 150	DN15	108	180	4,5
	DN20	117	182	5,1
	DN25	127	216	8,2
	DN32	140	240	11
	DN40	165	246	12,5
DN50	203	283	20,3	

ДИАМЕТР		L	~H	ВЕС (кг)
CLASS 300	DN15	152	166	4,8
	DN20	178	169	6,2
	DN25	203	193	9,3
	DN32	216	230	14
	DN40	229	246	15,5
DN50	267	283	23,4	

ДИАМЕТР		L	~H	ВЕС (кг)
CLASS 600	DN15	165	166	5,9
	DN20	190	169	7,4
	DN25	216	193	10,4
	DN32	229	230	16,2
	DN40	241	246	17,5
DN50	292	283	28,3	