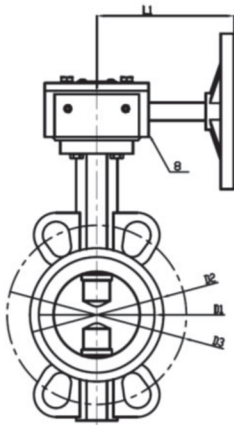
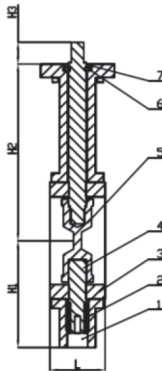


**NORDSTEAM®**

Made by PNOBAN

**ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ТИП БАТТЕРФЛЯЙ С РЕДУКТОРОМ**

ISO5211

**МОДЕЛЬ NST-GBW2**

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	ПОКРЫТИЕ	УПЛОТНЕНИЕ
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ	24 BAR	17.6 BAR

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	GG25 КОВКИЙ ЧУГУН GGG40 СФЕРОИДАЛЬНЫЙ ЧУГУН
2	ВТУЛКА	PTFE
3	СЕДЛО	EPDM
4	ШТОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 416
5	ДИСК	AISI316 & 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
6	О-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	NBR
7	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	СТАЛЬ А3
8	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	АЛЮМИНИЙ

ДИАМЕТР	L	H1	H2	H3	L1	4-Ø	G	J	Cxс	ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ ISO5211	Cxс	D1	D2	D3	ВЕС (кг)
															РЕДУКТОР
DN150	56	139	204	38	160	9	90	70	14*14	F07	14*14	175	212	240	12.7
DN200	60	175	243	38	227	12	125	70	17*17	F10	17*17	226	268	295	26.1
DN250	68	203	289	44	227	12	125	70	22*22	F10	22*22	278	325	350	33.5
DN300	78	238	319	44	227	14	125	102	22*22	F10	22*22	330	403	400	45.9
DN350	78	267	368	45	227	14	150	125	22*22	F10	22*22	375	435	460	55.0
DN400	102	298	400	51	270	14	150	125	27*27	F14	27*27	439	508	515	87.0
DN450	114	318	422	51	270	22	210	165	27*27	F14	27*27	490.5	542	565	112.0
DN500	127	349	479	64	350	22	210	165	36*36	F14	36*36	535	592	620	148.0
DN600	154	410	562	70	350	22	210	165	36*36	F16	36*36	654	708	725	