


## СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ ПОВЕРХНОСТИ

### МОДЕЛЬ NST-P12

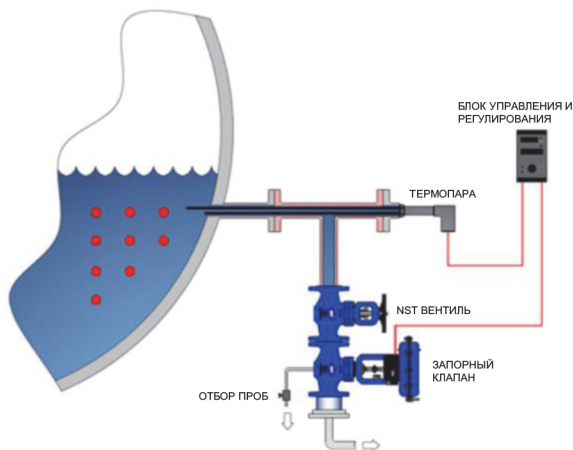

#### ОПИСАНИЕ

Правильная подготовка воды в котле важна для плотности общей минерализации (TDS) при производстве пара. При поддержании уровня TDS в нужных пределах уменьшается возможность поломки котла и паропроводов.

Такие частицы (соли кальция, магния и т. д), которые могут быть в различных формах в котле удаляются из него различными способами.

Наиболее часто используемый метод - это поверхностная продувка. Система автоматической продувки поверхности **NST-P12** поддерживает проводимость воды в котле в желаемом контрольном диапазоне, избегая ненужного потребления энергии и без необходимости использования дополнительного персонала.

Поддерживая стабильную скорость TDS, вы получаете максимальное время работы и максимальную эффективность котла. Система автоматической продувки поверхностной **NST-P12** подходит для всех моделей котлов.