





РЕДУКТОР РУЧНОЙ С МАХОВИКОМ

МОДЕЛЬ NST-PVGB

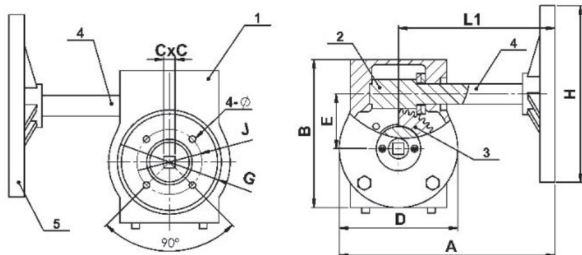

ОСОБЕННОСТИ

- ISO5211 Схема прямого монтажа.
- Перед отправкой с завода заполнен специальной смазкой.
- Всепогодный IP65
- Диапазон выходного крутящего момента: 180-1310 NM.
- Регулировка угла 5 градусов.

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
2	ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА	КОВКАЯ СТАЛЬ QT400-15
3	ЧЕРВЯК	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
4	ШТОК	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ +CR
5	МАХОВИК	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ДИАМЕТР	D	A	L1	E	T	B	H	G	J	4-Ø	CXC	RATIO	ISO5211	МОМЕНТ СИЛЫ	ВЕС (кг)
DN50-150	104	212	160	45	68	125	150	65	50	4-M6	9X9	24:1	F05	170	
DN200-250	145	300	227	63	72	170	285	90	102	4-M8	17*17	30:1	F07	700	
								125			22X22		F10		
DN300-350	155	305	227	78	75	190	285	125	125	4-M10	22X22	50:1	F10	1200	
								150							
DN400-450	248	395	270	118	105	195	285	150	125	4-M12	27X27	80:1	F12	2500	
							385	210					165		