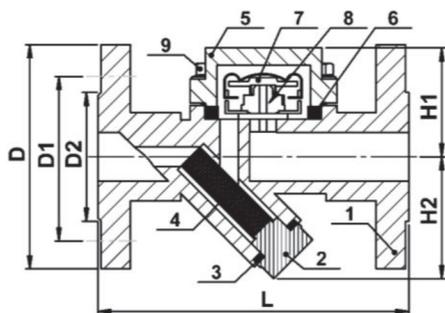


**NORDSTEAM®**

Made by PNOŠAN

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ**МОДЕЛЬ NST-TKD21F****ЗАПЧАСТИ**

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	СТАЛЬ A105
2	ЗАГЛУШКА	СТАЛЬ 45
3	ПРОКЛАДКА ЗАГЛУШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
4	ФИЛЬТР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
5	КРЫШКА	СТАЛЬ A105
6	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
7	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
8	СЕДЛО КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
9	БОЛТ	СТАЛЬ SAE Gr.5

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	L	H1	H2	D	D1	D2
DN15	150 мм	58 мм	55 мм	95	65	45
DN20	150 мм	58 мм	55 мм	105	75	58
DN25	150 мм	60 мм	55 мм	115	85	68
DN32	230 мм	85 мм	60 мм	140	100	78
DN40	230 мм	85 мм	60 мм	150	110	88
DN50	230 мм	85 мм	60 мм	165	125	102

СОЕДИНЕНИЕ	ФЛАНЦЕВОЕ					
	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
ДИАМЕТР						
ВЕС (кг)	3,38	3,72	4,2	7,98	8,94	10,12

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	10
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	7