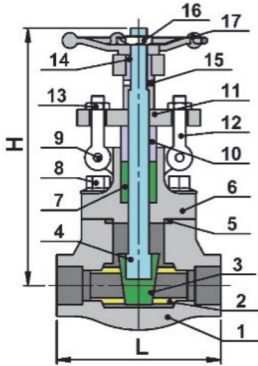


**NORDSTEAM®**

Made by PNOBAN

**ЗАДВИЖКА ИЗ КОВАННОЙ СТАЛИ РЕЗЬБОВАЯ****МОДЕЛЬ NST-DCDGV1****EAC**

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ								
		A350					A182			
		A105	LF2	F5	F11	F22	F304	F304L	F316	F316L
1	КОРПУС	ASTM A105	LF2	F5	F11	F22	F304	F304L	F316	F316L
2	СЕДЛО	A276 -420+STL					F304+STL	F304+STL	F316+STL	F316+STL
3	КЛИН	A276-420					F304+STL	F304+STL	F316+STL	F316+STL
4	ШТОК	A276-410					A276-304	A276-304L	A276-316	A276-316L
5	ПРОКЛАДКА	ГРАФИТ+НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304					ГРАФИТ+НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316			
6	КРЫШКА	A105	LF2	F5	F11	F22	F304	F304L	F316	F316L
7	САЛЬНИК	ГРАФИТ					PTFE			
8	КРЕПЕЖ	AA193-B7	A320-L7	A193-B16			A193-B8 A193-B8M			
9	ШТИФТ	A276-410					A276-304			
10	ВТУЛКА	A276-410					A276-304		A276-316	
11	КРЫШКА САЛЬНИКА	A105					F304			
12	БОЛТ	A193-B7	A320-L7	A193-B16			A193-B8 A193 B8M			
13	ГАЙКА	A193-2H	A194-4			A194-8				
14	ПРОКЛАДКА	A276-410								
15	ГАЙКА	A108-1045					A276-410			
16	ГАЙКА ШТОКА	A108-1020								
17	МАХОВИК	A47								
<b>ДИАМЕТР С РЕДУКЦИОННЫМ ПРОХОДОМ</b>		<b>L</b>		<b>H</b>		<b>ВЕС ( кг )</b>				
1/4"		79		166		2,5				
3/8"		79		166		2,4				
1/2"		79		166		2,3				
3/4"		92		169		2,6				
1"		111		193		4,5				
1 1/4"		120		230		5,9				
1 1/2"		120		246		7,2				
2"		140		283		11,2				