

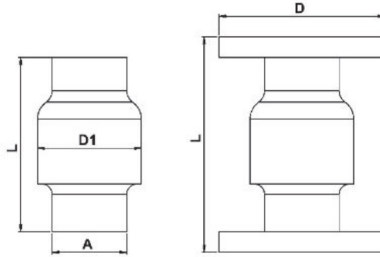

**NORDSTEAM®**

Made by PNOBAN

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ Н/Ж СТАЛИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПАРА И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

МОДЕЛЬ NST-1P

**EAC**

Типоразмеры от 1/4" до 4" для PN16

Подходит для работы в среде воды, газа, жидких химикатов, кислот и щелочей.

NO	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ NST-1P Н/Ж 304	МОДЕЛЬ NST-1P Н/Ж 316
1	ВЫХОДНОЙ КОНЕЦ	304 AISI	316 AISI
2	КОРПУС КЛАПАНА	304 AISI	316 AISI
3	НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ	PTFE	PTFE
4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ	304 AISI	316 AISI
5	ВХОДНОЙ КОНЕЦ	304 AISI	316 AISI
6	ПРУЖИНА	304 AISI	316 AISI
7	ДИСК УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ	304 AISI	316 AISI
8	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	304 AISI	316 AISI
9	УПЛОТНЕНИЕ	EPDM, NBR, PTFE	EPDM, NBR, PTFE

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

NBR ПРОКЛАДКА	-25°C + 90°C
EPDM ПРОКЛАДКА	-20°C + 110°C
VITON ПРОКЛАДКА	-20°C + 150°C
ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ	MIN 0.6 BAR

РАЗМЕРЫ

ТРУБНАЯ РЕЗЬБА	L	D1	A	ВЕС (кг)
1/2"	55	32	25	
3/4"	70	44	29	129
1"	84	53	36	191
1 1/4"	99	62	45	281
1 1/2"	119	78	51	388
2"	123	89	64	704
2 1/2"	147	113	80	1425
3"	166	132	93	2085
4"	193	167	120	3415
ФЛАНЦЕВОЕ	L	D	ВЕС (кг)	
DN50	123	165	1950	
DN65	147	185	3245	
DN80	166	200	4135	
DN100	193	225	6685	