
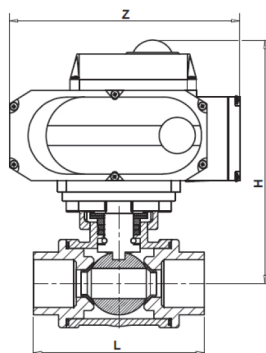


**NORDSTEAM®**

Made by PNOŠAN

КРАН ШАРОВОЙ 3-Х ХОДОВОЙ Т-ТИПА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

МОДЕЛЬ NST-EA3YT

EAC

**T Port Plan 1****T Port Plan 2****T Port Plan 3****T Port Plan 4**

Положение1 Положение2

Положение1 Положение2

Положение1 Положение2

Положение1 Положение2

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО
1	КОРПУС	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316	1
2	КРЫШКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316	3
3	ШТОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304	1
4	ГАЙКА УПЛОТНЕНИЯ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316	1
5	ШАР	ASTM A351 GR.CF8M	1
6	СЕДЛО	УСИЛЕННЫЙ ПТФЭ	4
7	УПОРНАЯ ШАЙБА	PTFE(ПТФЭ)	1
8	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE(ПТФЭ)	1
9	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	PTFE(ПТФЭ)	2
10	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	PTFE(ПТФЭ)	3

ДИАМЕТР	L	H	Z	СХС	С ВЕРХНИМ ФЛАНЦЕМ ISO5211	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ВЕС (кг)	ПРИВОД
1/2"	75	187	160	9*9	F03-F05	11	0.58	NST-EA05
3/4"	86	190	160	9*9	F03-F05	15	0.79	NST-EA05
1"	103	197,5	160	11*11	F04-F05	18	1.25	NST-EA05
1 1/4"	115	206	160	11*11	F05-F07	25	2.22	NST-EA05
1 1/2"	125	234,5	196	14*14	F05-F07	35	3.45	NST-EA10
2"	146	241	196	14*14	F05-F07	55	4.50	NST-EA10